


**ETS-LINDGREN'S LRE Series Multiple Circuit Filters** は、高性能フィルタリングを要する商用電源ライン用に設計されています。電波暗室や、モジュラー式、あるいは、スクリーンルームや箱式シールドルーム等に使用されます。インサージョンロスは、150kHz から 10GHz において 100dB の性能を有し、MIL-STD-220A 規格にしたがった無負荷及び全負荷での試験にて実証されています。インサージョンロスのデータは、FIGURE 1 を参照ください。




ETS-Lindgren's LRE series Power Line Filters

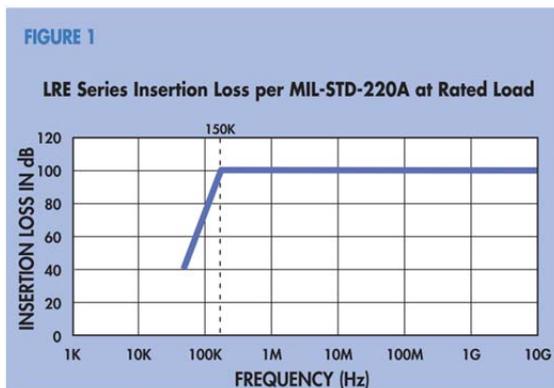

### ■ 電氣的仕様

MODEL	SYSTEM VOLTAGE	OPTIONAL
LRE Series	277V to GND	125V to GND
	480V Line to Line	208V Line to Line
	0-60Hz	400Hz

### ■ 外観仕様

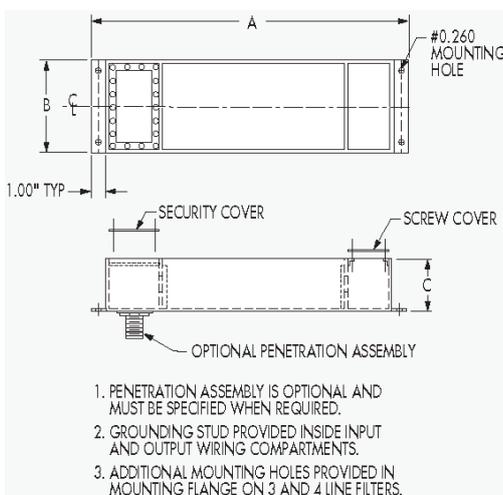

MODEL	Description	CASE Dimensions		
		Height "A"	Width "B"	Depth "C"
LRE-2030	2 x 30 Amp	21.25"	5"	3"
LRE-2060	2 x 60 Amp	32"	9"	6"
LRE-2100	2 x 100 Amp	42"	10"	10"
LRE-2150	2 x 150 Amp	42"	10"	10"
LRE-2225	2 x 225 Amp	60"	12"	14"
LRE-2300	2 x 300 Amp	60"	12"	14"
LRE-2400	2 x 400 Amp	60"	12"	14"
LRE-3030	3 x 30 Amp	21.25"	7.5"	3"
LRE-3060	3 x 60 Amp	32"	13.5"	6"
LRE-3100	3 x 100 Amp	42"	15"	10"
LRE-3150	3 x 150 Amp	42"	15"	10"
LRE-3225	3 x 225 Amp	60"	18"	14"
LRE-3300	3 x 300 Amp	60"	18"	14"
LRE-3400	3 x 400 Amp	60"	18"	14"
LRE-4030	4 x 30 Amp	21.25"	10"	3"
LRE-4060	4 x 60 Amp	32"	18"	6"
LRE-4100	4 x 100 Amp	42"	20"	10"
LRE-4150	4 x 150 Amp	42"	20"	10"
LRE-4225	4 x 225 Amp	60"	24"	14"
LRE-4300	4 x 300 Amp	60"	24"	14"
LRE-4400	4 x 400 Amp	60"	24"	14"