

## MRI室用ドア 自動オープナー/クローザー AUTOMATIC OPENER/CLOSER (AOC)



### MODEL AOC

- プッシュボタンによるアクティベーション
- オプションの自動閉時間プログラム
- 自動オペレーションはキーパッドエントリーとリンク可能
- 安全操作

ETS-Lindgrenの自動ドアオープナー・クローザー(AOC)は、患者がMRI室へ入室または退室する時にテクニシャンをサポートする最新のシールド製品です。AOCは、ドアのオペレーションの時間を調節し、MRI室への容易なアクセスを提供します。速く、スムーズなオペレーションにより、テクニシャンは、患者の要求に集中することができます。

ドアオペレーションは、施設内の既存セキュリティシステムに対応する、お客様に供給されたカードリーダーによって動作するように設定できます。特別な構成が必要になりますので、詳細はお問い合わせください。

AOCの導入により、ドアの寿命とメンテナンス期間を拡張することができます。AOCは、信頼性が高く、多数の開閉頻度のために設計され、また動力供給停止時や緊急時には、マニュアルでの操作が可能です。高度なマイクロプロセッサコントローラとセンサーシステムは、常に安全な操作を保証し、動作の必要性を取り除きます。

AOCはETS-Lindgrenのドア Auto-Seal II 用に設計されています。しかし、どのMRI室にも便利で有益です。

### 保証

AOCに対する保証は1年間、パーツ及びレイバーをカバーします。保証期間の5年間までの延長やメンテナンス契約も承っています。詳細はお問い合わせください。

### コードコンプライアンス

AOC適合規格:

- UL
- cUL
- ANSI A 156.10
- UBC
- BOCA
- ICBO
- NFPA 101

### 技術仕様

#### 電気

電源 (最小)	120 VAC, 5 A
ドライブトレイン	1/4 HP DCモータ, ギアドライブ, ボールスクリュ ーアクチュエータ, ラック及びピニオン


#### 物理仕様

スイングドアパネル	幅122.0 cmまで 幅48.0 inまで
ヘッダーサイズ	15.24 cm 6.0 in



Auto-Seal II ドアのAOC部

# MRI室用ドア 自動オープナー/クローザー AUTOMATIC OPENER/CLOSER (AOC)

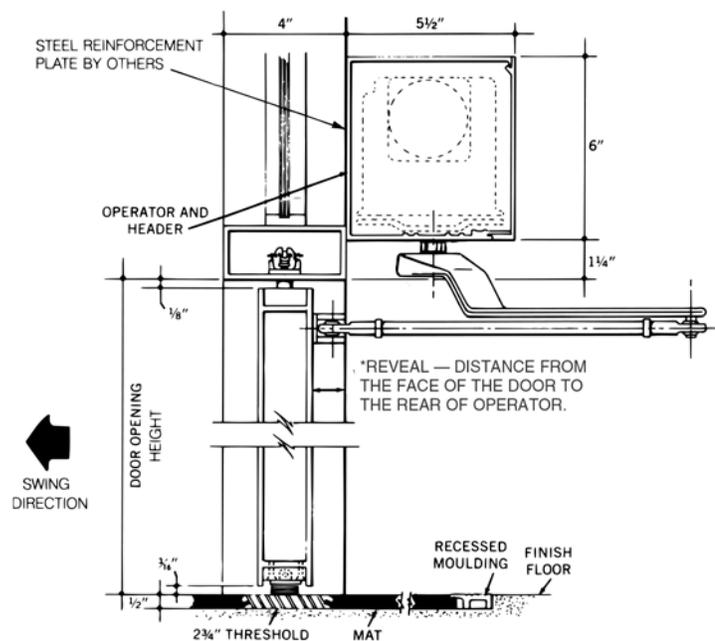

AOCの技術図面